MANIACCESS

100 SC
120 SC

Kompakte selbstfahrende Scherenarbeitsbühne mit Verbrennungsmotor

- Max. Arbeitshöhe : 9.92 m bis 11.75 m
- Max. Plattformhöhe : 7.92 m bis 9.75 m
- Tragfähigkeit : 567 kg (100 SC)
  454 kg (120 SC)
- Plattformverlängerung : 1.10 m
- Plattform : 2.51 m x 1.55 m
- Dieselmotor 25 PS
- 4 Radlenkung
- Vierradbremse
- Proportionalsteuerungen

MANITOU

100 SC / 120 SC

	100 SC	120 SC
Max. Arbeitshöhe	9.92 m	11.75 m
Max. Plattformhöhe	7.92 m	9.75 m
Tragfähigkeit	567 kg	454 kg
Personenzahl (innen/außen)	4/4	4/2
Maximal zulässige Windgeschwindigkeit	45 km/h	
Plattformabmessungen	2.51 x 1.55 m	
❶ **Gesamtbreite**	1.73 m	
❷ **Gesamtlänge** (mit Stütze)	3.43 m	
❸ **Gesamtlänge** (Verlängerung ausgeklappt)	4.19 m	
❹ **Gesamthöhe**	2.32 m	2.57 m
❺ **Höhe mit eingeklapptem Geländer**	1.70 m	1.83 m
❻ **Bodenfreiheit**	0.20 m	
❼ **Radstand**	1.85 m	
Wenderadius Innen	1.52 m	
Wenderadius Aussen	3.68 m	
Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus	0.8 km/h	
Max. Fahrgeschwindigkeit	6.1 km/h	
Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken)	30/35 s	40/37 s
Verbrennungsmotor	Kubota D-1105 - 25 PS	
Steigfähigkeit	35 %	30 %
Hydrauliktank	62.5 l.	
Kraftstoff	56.8 l.	
Aufgeschäumte Reifen	26 x12x380	
4 Radlenkung / 4 Radantrieb		
Gewicht	3751 kg	4259 kg
Mit schaumgefüllten Reifen, mit Stützen		





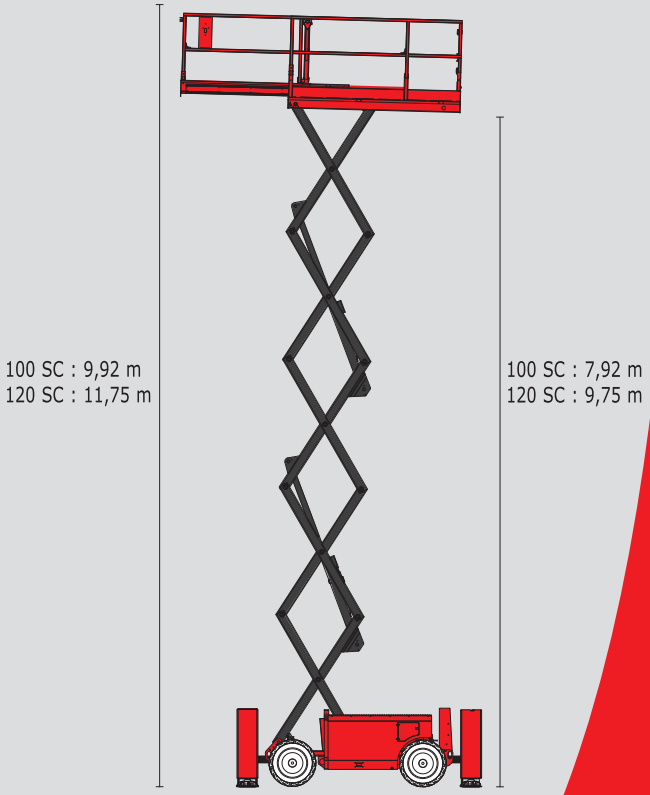

Standardausstattungen
- Stützen mit automatischem Niveau-Ausgleich
- Proportionalsteuerungen
- Aufgeschäumte Reifen
- Rutschfester Boden
- Zugangstür zur Plattform
- Einklappbares Geländer
- Box Diagnosehilfe
- Abnehmbares Bediengerät
- Vorbereitung 230 V
- Hupe
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Betriebsstundenzähler
- Alarm beim Senken

Sonderausstattung
- Vorbereitung Druckluftanschluss
- Arbeitsscheinwerfer
- Räder mit nicht kreidener Bereifung
- Bio-Öl
- Warnblinklicht

Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend und können jederzeit ohne Vorankündigung abgeändert werden. Die in dieser Broschüre gezeigten Manitou-Maschinen können Sonderausrüstungen enthalten.

CE

Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland Gmbh
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0
Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.
44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com
700444DE_A_1010_100SC_120SC.qxd

MANITOU